

# SÉRIE 800

PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA



## Desempenho

|                                                  |                      |                        |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Altura da Plataforma                             | 24,38 m              |                        |
| Alcance Horizontal                               |                      |                        |
| 800A                                             | 16,15 m              |                        |
| 800AJ                                            | 15,8 m               |                        |
| Altura Para Cima e Por Cima                      | 9,78 m               |                        |
| Giro                                             | 360 Graus Contínuos  |                        |
| Plataforma, Entrada Lateral                      | 0,91 x 2,44 m        |                        |
| Capacidade da Plataforma-Restrita apenas na 800A | 454 kg*              |                        |
| Capac. da Plataforma-Irrestrita                  | 227 kg               |                        |
| Rotacionador da Plataforma                       | 180 Graus Hidráulico |                        |
| Comprimento do Jib                               |                      |                        |
| 800AJ                                            | 1,83 m               |                        |
| Abrangência de Articulação do Jib                |                      |                        |
| 800AJ                                            | 130 Graus (+70, -60) |                        |
| Peso**                                           | 15.558 kg            |                        |
| Pressão Máx. Exercida sobre o Solo               | 76 psi               | 5,3 kg/cm <sup>2</sup> |
| Veloc. de Deslocamento 2WD ou 4WD                | 4,8 km/h             |                        |
| Rampa Máxima                                     |                      |                        |
| 2WD                                              | 30%                  |                        |
| 4WD                                              | 45%                  |                        |
| Raio de Giro (Interno)                           |                      |                        |
| 2WS                                              | 3,66 m               |                        |
| 4WS                                              | 2,13 m               |                        |
| Raio de Giro (Externo)                           |                      |                        |
| 2WS                                              | 6,86 m               |                        |
| 4WS                                              | 4,42 m               |                        |

## Especificações Standard

### Trem de Força

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Motor Bicombustível             |         |
| GM Vortec 3000 MPFI             | 61 kW   |
| Motor Diesel                    |         |
| Deutz TD2.9L4 Tier I            | 46 kW   |
| Capac. do Tanque de Combustível | 147,6 L |

### Sistema Hidráulico

|                  |         |
|------------------|---------|
| • Capacidade     | 151,4 L |
| • Força Auxiliar | 12V DC  |

### Pneus

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| • Standard | 15-625 Lameiros Largos         |
| • Opcional | 18 x 625 Preenchidos de Espuma |

\*Exceto classificação CE.

\*\*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso do veículo.

## Características Standard

- Jib Articulado (somente na 800AJ)
- Dupla Capac. Nominal (somente na 800A)
- Eixo Oscilante
- Rotac. Hidráulico da Plataforma de 180 Graus
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Inclín. de 5 Graus
- Suporte Retrátil do Motor
- Força Auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- Sistema de Controle ADE®
- Controles Proporcionais
- Capôs Tipo Asa-de-Gaviota



- Deslocamento Hidrostático
- Pannel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma<sup>1</sup>
- Olhais para Lçamento/Amarração
- Advertência de Disfunção do Motor
- Pneus Lameiros c/ Proteção dos Aros
- Desligamento por Disfunção do Motor — Seleccionável via Analisador
- Alarme Todo Movimento
- Kit SkyPower® — Gerador de 7500 Watt, cabo de força até a plataforma, Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma

1. Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

## Acessórios & Opcionais

- Plataforma: 0,91 x 1,83 m
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Plataforma Antiqueda, Entrada Traseira<sup>2</sup>: 0,76 x 1,83 m
- Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo de 1,83 m/2,44 m
- Portão Autofechante c/ Giro p/ Dentro
- Sistema Soft Touch: 1,83 m/2,44 m
- Tanque de Propano de 19,7 kg
- Kit de Partida p/ Climats Frios (GM)<sup>3</sup>
- Kit de Partida p/ Climats Frios (Deutz)<sup>3</sup>
- Kit para Ambientes Hostis<sup>4</sup>
- Kit de Luzes<sup>5</sup>
- Luzes de Trabalho da Plataforma
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Kit Ártico<sup>6</sup>
- SkyAir®
- SkyWelder®
- Porta-Tubos®
- SkyGlazier®
- SkyCutter® e Kit SkyAir®
- Combinação SkyWelder®/SkyCutter®/SkyAir®

2. Requer pneus preenchidos de espuma.

3. Inclui aquecedor do bloco do motor (GM) ou velas de aquecimento (Deutz), aquecedor da bateria, aquecedor do tanque de óleo.

4. Inclui proteção do console, limpa-lanças e coifas nos cilindros.

5. Inclui faróis, lanternas e luzes de trabalho da plataforma.

6. Inclui manguerias hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal árticos, óleo hidráulico ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico e pedal extra grande.

# SÉRIE 800


PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA




## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

### 800A

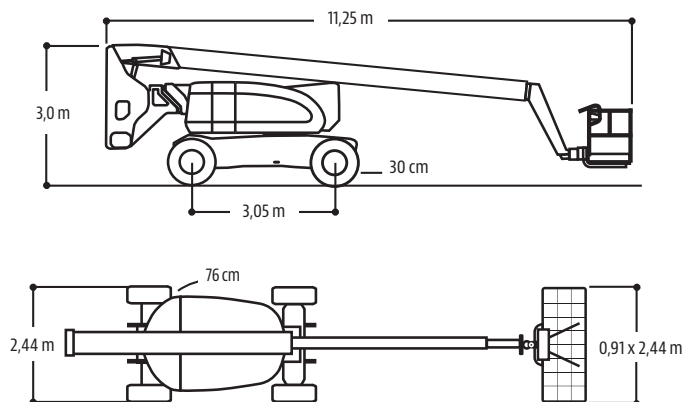


### 800AJ

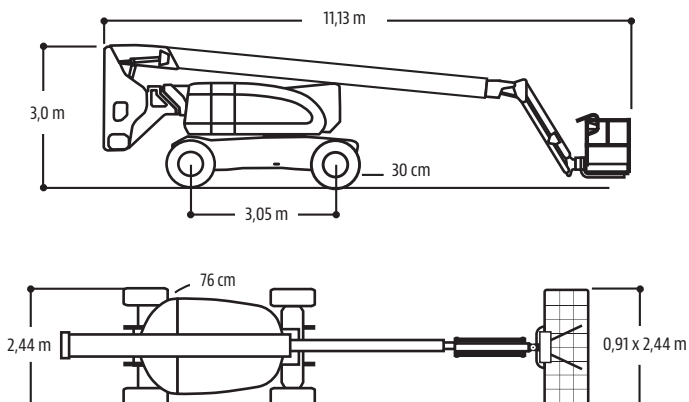


## Dimensões de Alcance

### 800A

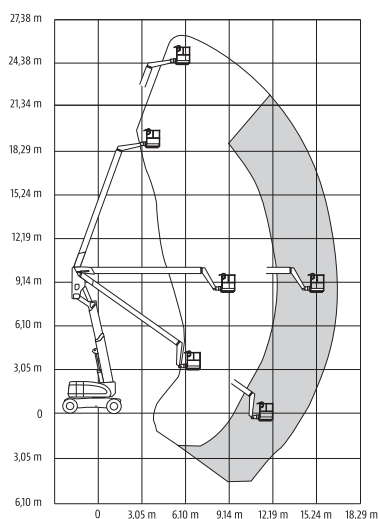

### 800AJ

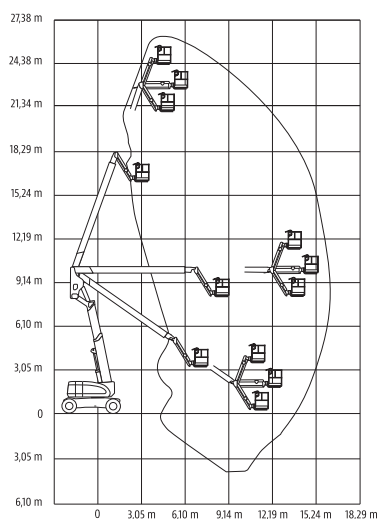

## Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça N°: 3131108  
R071513  
Impresso nos EUA



### JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telephone: 717-485-5161  
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT  
Fax: 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)  
An Oshkosh Corporation Company